

# EUROSPAND

# CARRELLO 4T



PORTATA




CARREGGIATA  
REGOLABILE



ATTACCHI  
SPANDICONCIME



PESO

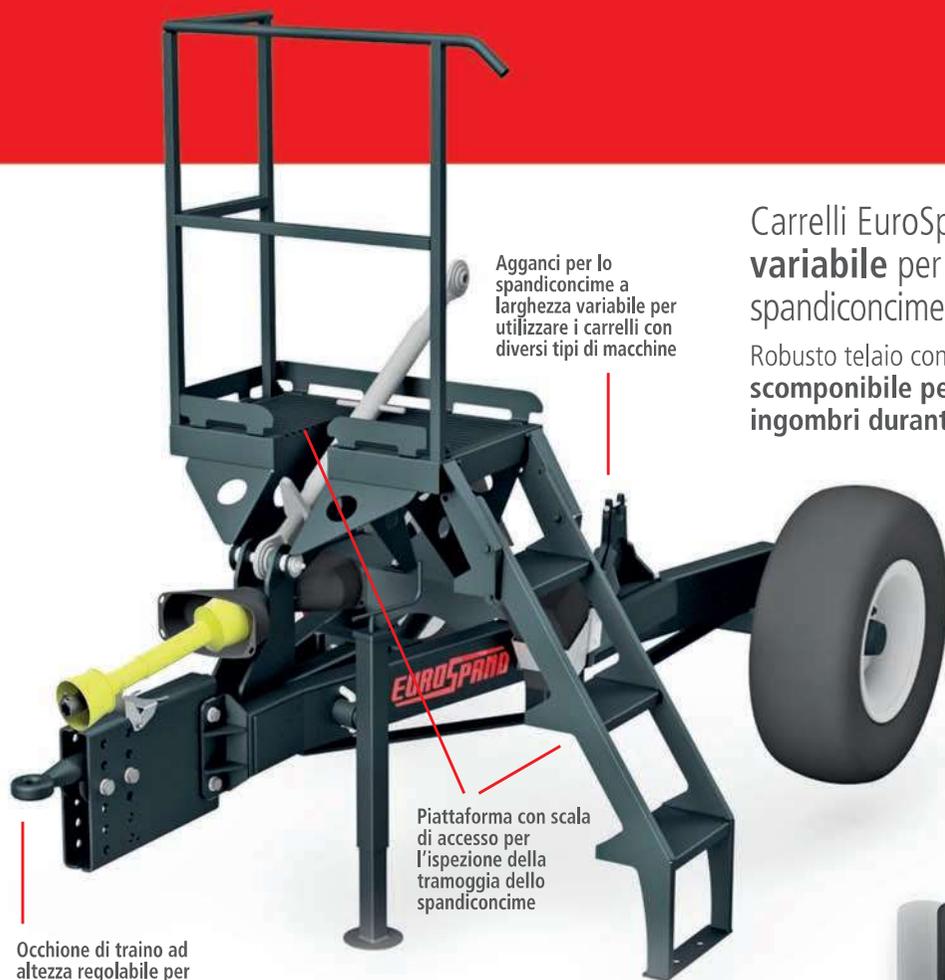

Agganci per lo  
spandiconcime a  
larghezza variabile per  
utilizzare i carrelli con  
diversi tipi di macchine

Piattaforma con scala  
di accesso per  
l'ispezione della  
tramoggia dello  
spandiconcime

Occhione di traino ad  
altezza regolabile per  
adattarsi a tutti i tipi di  
trattori

Carrelli EuroSpand a carreggiata  
**variabile** per trasformare lo  
spandiconcime **da portato a trainato**.

Robusto telaio con portata massima di **4000 kg**,  
scomponibile per ridurre al massimo gli  
ingombri durante le spedizioni.

Possibilità di montaggio di ruote  
maggiorate per aumentare la  
superficie di contatto al suolo e  
ridurre il compattamento del terreno.  
Ruote standard: 11,5/80-15,3  
Ruote maggiorate: 15,0/55-17



Carreggiata variabile da 1,55 a 2 m



# CARRELLO 1.5T



PORTATA



STANDARD  
REGOLABILE



RIALZATO  
REGOLABILE



CATEGORIA  
ATTACCHI  
SPANDICONCIME



260

RIALZATO

245

STANDARD

PESO

Carrelli EuroSpand a **carreggiata variabile** per trasformare lo spandiconcime **da portato a trainato**.

Telaio con **portata massima di 1500 kg** e versione con **telaio rialzato per concimazioni tardive**, in cui l'altezza maggiore evita il danneggiamento delle colture.

Agganci per lo spandiconcime a larghezza variabile per utilizzare i carrelli con diversi tipi di macchine

Occhione di traino ad altezza regolabile per adattarsi a tutti i tipi di trattori

Cunei di sicurezza

Ruote 10.0/80-12

340

Carrello standard con carreggiata variabile da 1,45 a 2 metri

545

Carrello con telaio rialzato per concimazioni tardive con carreggiata variabile da 1,4 a 1,8 metri

