


# EUROSPAND

# ȚĂRUCIOR 4T



SARCINĂ




ECARTAMENT  
REGLABIL



PRINDERE DISPOZITIVE  
DE ÎMPRĂȘTIERE



GREUTATE

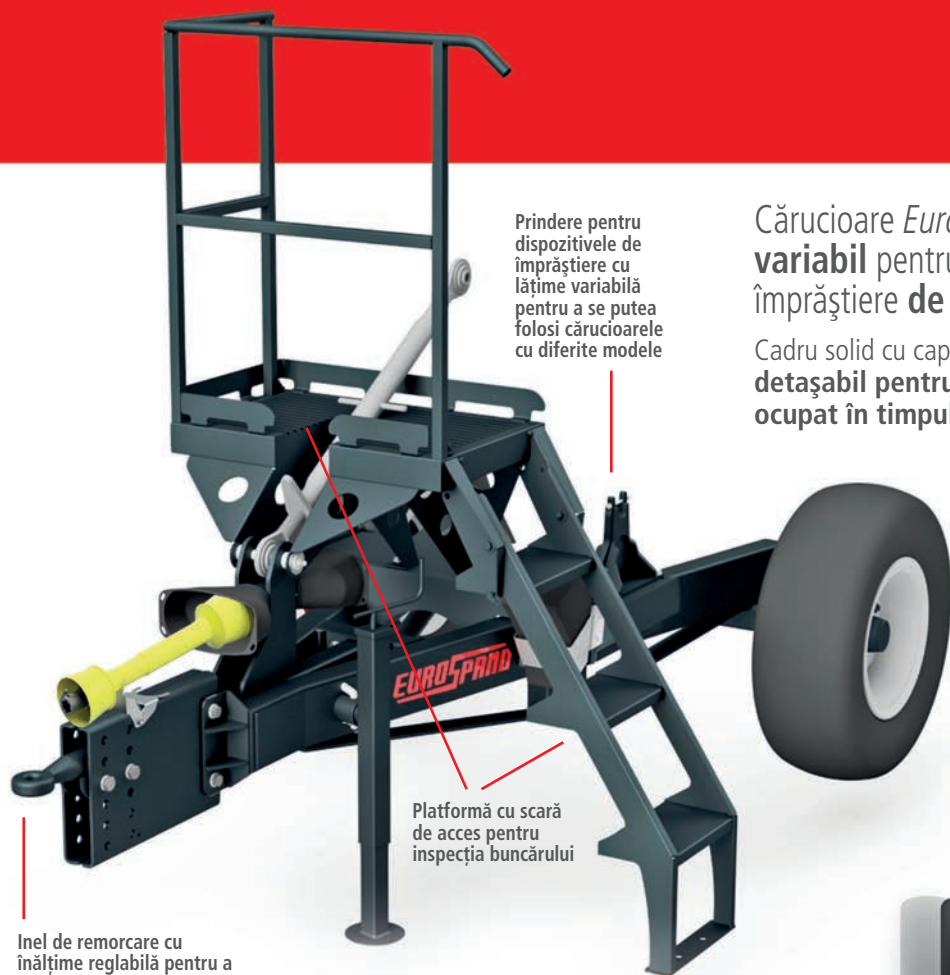

Prindere pentru dispozitivele de împrăștiere cu lățime variabilă pentru a se putea folosi cărucioarele cu diferite modele

Platformă cu scară de acces pentru inspecția buncărului

Inel de remorcare cu înălțime reglabilă pentru a se adapta la toate tipurile de tractoare

Cărucioare *Eurospand* cu ecartament **variabil** pentru a transforma dispozitivul de împrăștiere **de la purtat la remorcat**.

Cadru solid cu capacitate maximă de **4000 kg**, detașabil pentru a reduce la maxim spațiul ocupat în timpul transportului.

Posibilitate de a monta roți mai mari pentru a mări suprafața de atingere pe teren și a reduce compactarea pământului.  
Roți standard: 11.5/80-15.3  
Roți mai mari: 15.0/55-17



← Ecartament variabil de la 1,55 la 2 m →



# ȚĂRUCIOR 1.5T



SARCINĂ



STANDARD  
REGLABIL



ÎNĂLȚAT  
REGLABIL



PRINDERE DISPOZITIVE  
DE ÎMPRĂȘTIERE



260 kg

ÎNĂLȚAT

245 kg

STANDARD

GREUTATE

Prindere pentru dispozitivele de împrăștiere cu lățime variabilă pentru a se putea folosi cărucioarele cu diferite modele


Cărucioare *Eurospand* cu **ecartament variabil** pentru a transforma dispozitivul de împrăștiere **de la purtat la remorcat**.

Cadru cu **capacitate maximă de 1500 kg** și versiune cu **cadru înălțat pentru fertilizări întârziate**, în care înălțimea mai mare evită deteriorarea recoltei.

Roți 10.0/80-12

Magasságban állítható Inel de remorcare cu înălțime reglabilă pentru a se adapta la toate tipurile de tractoare

Piedică de siguranță

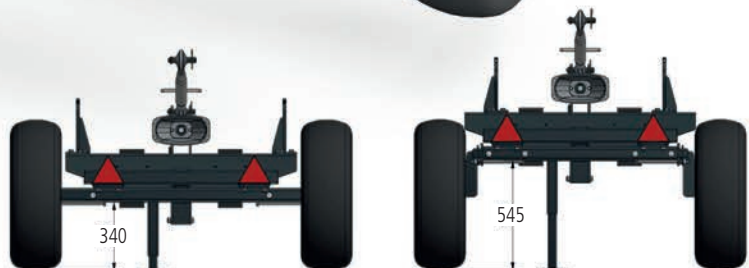

Cărucior standard cu ecartament variabil de la 1,45 la 2 metri

Cărucior cu cadru înălțat pentru fertilizări întârziate cu ecartament variabil de la 1,4 la 1,8 metri

