

КАРЕЛЛО 1.5Т



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



СТАНДАРТНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ



С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОДЪЕМОМ



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ УДОБРЕНИЙ



С ПОДЪЕМОМ
В КОМПЛЕКТАЦИИ

ВЕС

Крюки для разбрасывателя удобрений с изменяемой шириной для использования тележки с различными типами машин.


Тележки Eurospand с переменной шириной колеи для перевода разбрасывателя удобрений из навесного в прицепное положение.

Рама с максимальной грузоподъемностью 1500 кг и версия с поднятой рамой для позднего внесения удобрений, где большая высота предотвращает повреждение посевов.

Колеса 10.0/80-12.

Регулируемая по высоте буксирная серьга подходит для всех типов тракторов.

Тормозные башмаки.

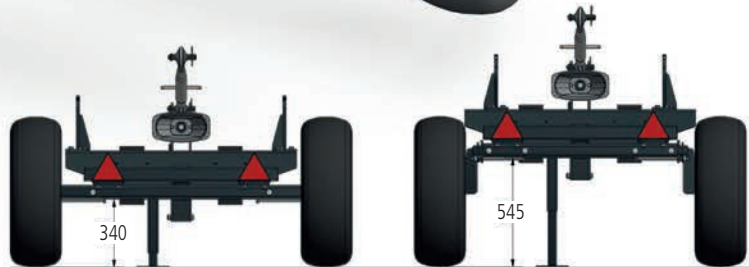

Стандартная тележка с переменной шириной колеи от 1,45 до 2 метров.

Тележка с приподнятой рамой для позднего внесения удобрений с изменяемой шириной колеи от 1,4 до 1,8 м.

