

EUROSPAND

КАРЕЛЛО 4Т



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



РЕГУЛИРУЕМАЯ
ШИРИНА КОЛЕС



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ
УДОБРЕНИЙ



ВЕС



Крюки для разбрасывателя удобрений с изменяемой шириной для использования тележки с различными типами машин.

Платформа с лестницей для осмотра бункера разбрасывателя удобрений.

Регулируемая по высоте буксирная серьга.

Тележки Eurospand с переменной шириной колеи для перевода разбрасывателя удобрений из навесного в прицепное положение.

Прочная рама тележки с максимальной грузоподъемностью 4000 кг, которая может быть демонтирована для оптимизации транспортных габаритов.

Для увеличения поверхности контакта с грунтом и уменьшения уплотнения почвы можно установить колеса большего размера.
Стандартные колеса: 11.5/80-15.3
Негабаритные колеса: 15.0/55-17



← ширина колеи варьируется от 1,55 до 2 метров →



КАРЕЛЛО 1.5Т

1500 kg
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

1,45-2 m
СТАНДАРТНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ

1,4-1,8 m
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОДЪЕМОМ

КАТЕГОРИЯ
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ УДОБРЕНИЙ

260 kg
245 kg
С ПОДЪЕМОМ В КОМПЛЕКТАЦИИ
ВЕС

Крюки для разбрасывателя удобрений с изменяемой шириной для использования тележки с различными типами машин.


Тележки Eurospand с переменной шириной колеи для перевода разбрасывателя удобрений из навесного в прицепное положение.

Рама с максимальной грузоподъемностью 1500 кг и версия с поднятой рамой для позднего внесения удобрений, где большая высота предотвращает повреждение посевов.

Колеса 10.0/80-12.

Регулируемая по высоте буксирная серьга.

Тормозные башмаки.

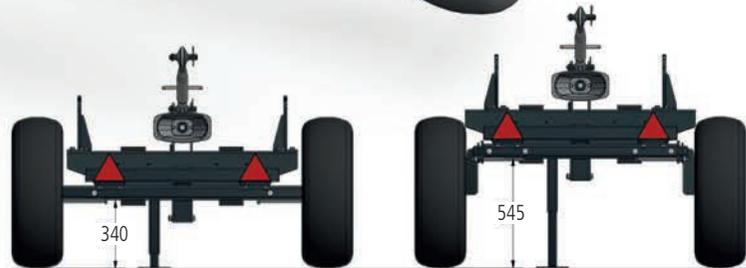

Стандартная тележка с переменной шириной колеи от 1,45 до 2 метров.

Тележка с приподнятой рамой для позднего внесения удобрений с изменяемой шириной колеи от 1,4 до 1,8 м.

