

EUROSPAND

GALILEO



VIBRO SYSTEM



ALIMENTATION
LATERAL



DOSAGE ET
DISTRIBUTION



TPS



INOX
ACIER INOX
ANTICORROSION



COMMANDE
HYDRAULIQUE



ELECTRONIQUE



18^m
LARGEUR D'EPANDAGE
PLEIN CHAMP



CATEGORIE
2 POSITIONS
DE ATTELLAGE



1600^L
1100
600

CAPACITE




310^{kg}
280
250

POIDS

L'essence de la fonctionnalité.

Modèle avec **trémie abaissée** et hauteur réduite permet le chargement facile de grands sacs ou par bennes, donnant ainsi une **intéressante capacité de chargement jusqu'à 1600 L**.

Châssis robuste avec charge utile jusqu'à **1900 kg** et attelage de I et II catégorie avec **deux positions d'attelage**.

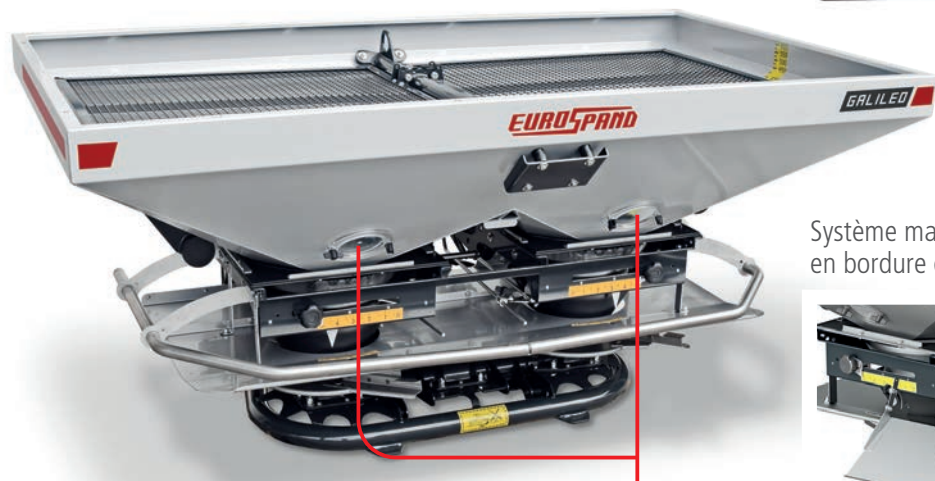

Trappes sur le coté arrière

Système manuel pour l'épandage en bordure de champs (sur requête).

